

# EVM



## Extractor compacto con multibocas y salida orientable de tres velocidades



Extractor multibocas con salida orientable, para realizar la extracción en un mínimo de 5 zonas distintas, en viviendas unifamiliares.

- Diseñado para trabajo continuo, en posición horizontal y vertical
- Diseño versátil para orientar la salida en cualquier posición
- Fácil regulación de caudal en las propias bocas de extracción
- Perfecto diseño de rodete y envolvente para conseguir altas prestaciones con poco ruido y poca potencia absorbida.
- Desmontable para mantenimiento, con ¼ de vuelta


Motor:

- Motor con rodamientos a bolas de larga duración, de tres velocidades.
- Monofásico 230V. 50 Hz
- Temperatura de trabajo -15°C + 50°C

Construcción:

- Fabricado en material plástico
- Entrada de aire mediante 4 bocas de 80 mm y 1 boca de 125 mm
- Salida de aire mediante 1 boca de 125 mm


### Código de pedido

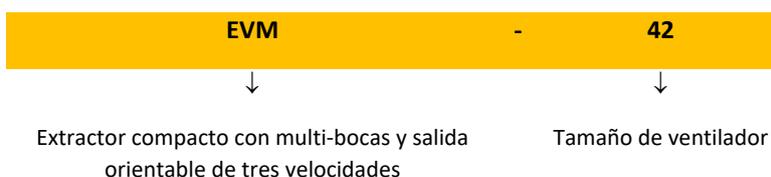

### Características técnicas

Modelo	Velocidad Min/Max (r/min)	Intensidad máx. admisible 230V Min/Max (A)	Potencia eléctrica máxima Min/Max (W)	Caudal máximo Min/Max (m3/h)	Nivel de presión sonora Min/Max (dBA)	Peso (Kg)	According ErP
EVM-42	1800/2400	0,25/0,51	40/75	190/380	33/38	3	2018
EVM-42 KIT	1800/2400	0,25/0,51	40/75	190/380	33/38	3	2018

## Dimensiones mm

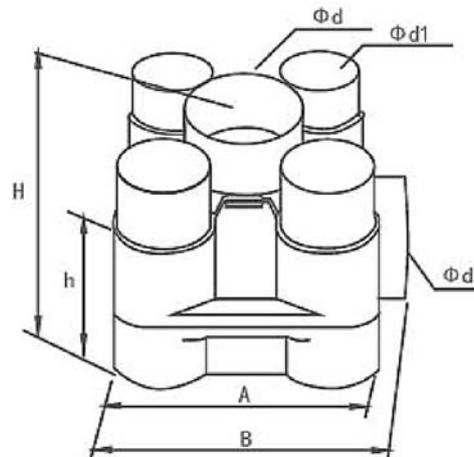


Modelo	A	B	H	h	Ød	Ød1
EVM-42	340	397	280	210	125	80

## Curvas características

Q= Caudal en m<sup>3</sup>/h y m<sup>3</sup>/s.

Pe= Presión estática en Pa

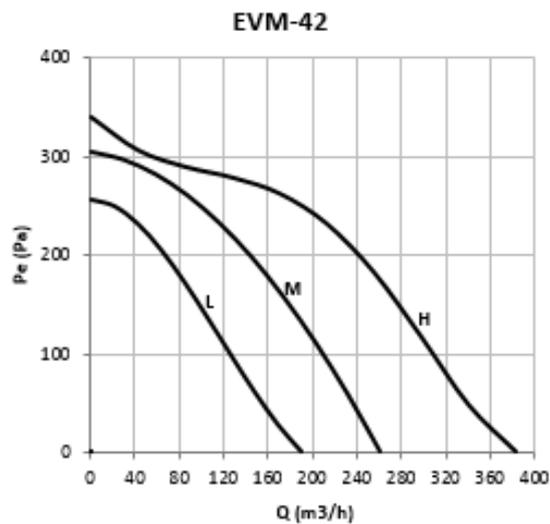

## Accesorios

Ver apartado accesorios



Rejilla decorativa



Persiana sobrepresión



Reguladores electrónicos de velocidad