

Cortinas de aire para aplicaciones comerciales e industriales



Eficiencia energética



Confort térmico



Barrera de protección



Diseños eficientes



Instalación comercial e industrial



HORIZONTAL

Instalación sobre el acceso



EMPOTRABLE

Integración en falso techo



VERTICAL

Integración lateral




SODECA ofrece soluciones de ventilación industrial, evacuación de humos, presurización de escaleras, mejora de la calidad del aire interior y control climático mediante cortinas de aire para aplicaciones comerciales e industriales.



SODECA ha crecido buscando el mejor camino, siempre innovando y ofreciendo la mejor atención al cliente, respetando el entorno y apostando por el ahorro energético. Por este motivo quiere ser parte del cambio y enfocarse hacia un modelo sostenible.


El sistema de gestión medioambiental en la planta productiva de la central de SODECA cuenta con la **certificación ISO 14001 de Bureau Veritas**, que avala el desempeño ambiental y la mejora continua derivada del desarrollo de las actividades para mitigar el impacto sobre el medio ambiente. En SODECA se integran las soluciones sostenibles en la estrategia empresarial produciendo con energía limpia, reduciendo las emisiones y trabajando para disminuir la generación de residuos.



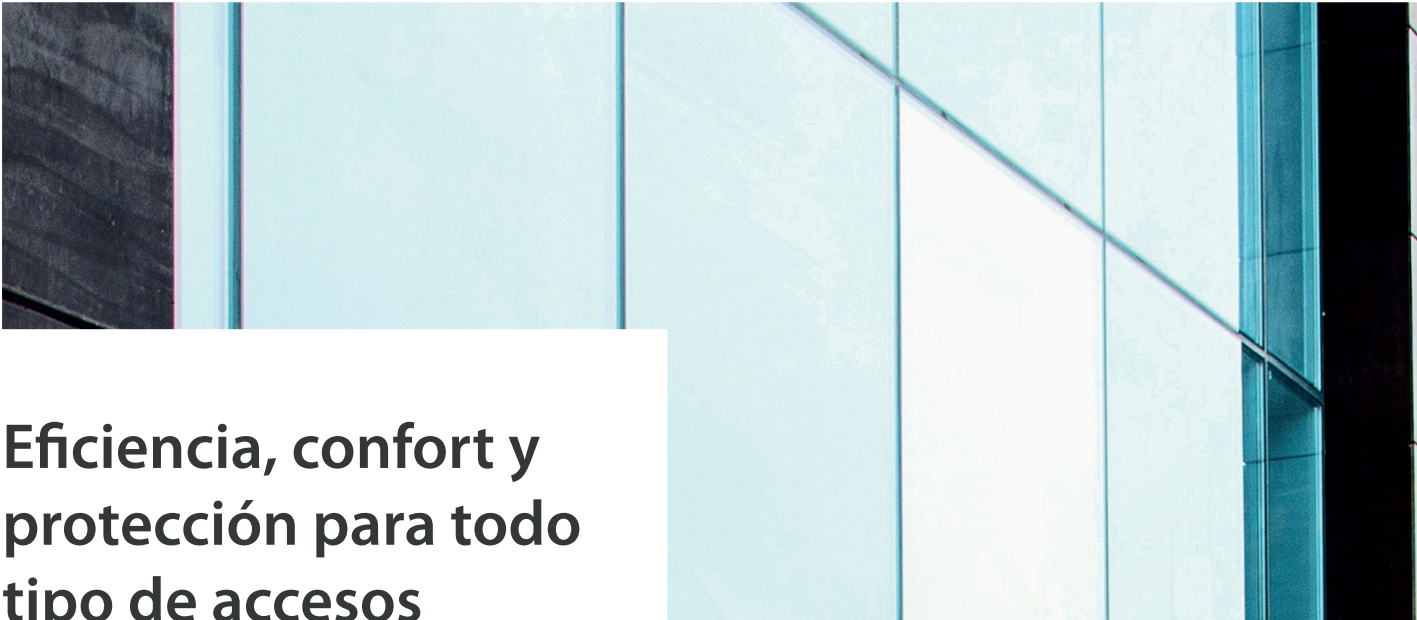

Eficiencia, confort y protección para todo tipo de accesos

Las cortinas de aire de SODECA crean una barrera invisible que reduce las pérdidas energéticas, mejora el confort térmico y protege los espacios interiores frente a la entrada de agentes externos.

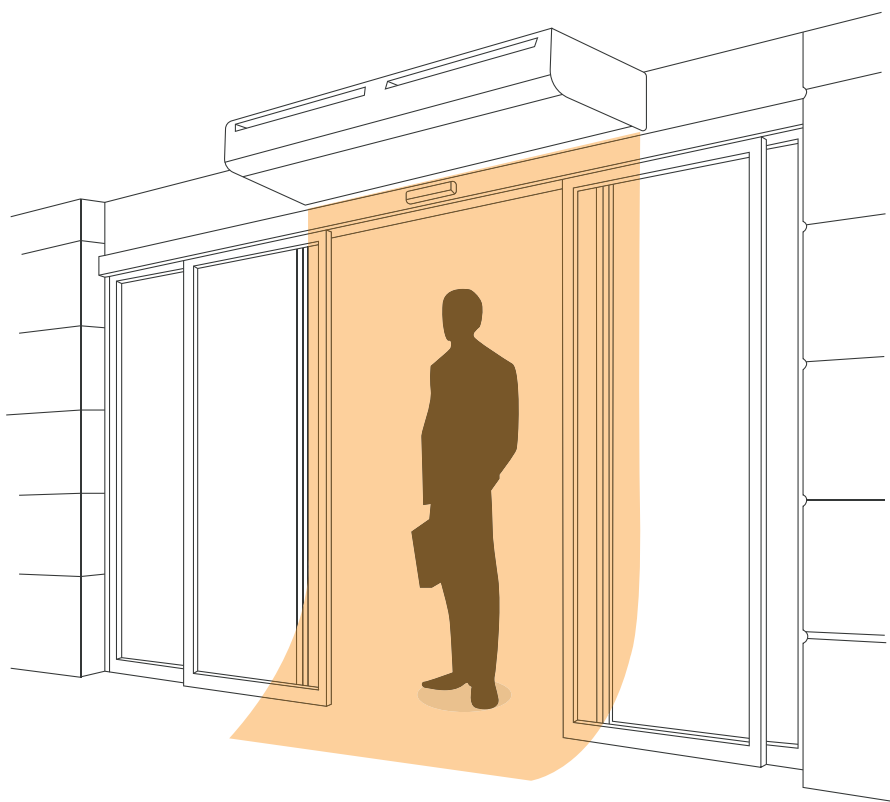

Una solución eficaz para accesos comerciales e industriales



AHORRO ENERGÉTICO

Reduce las pérdidas de climatización en accesos abiertos.



CONFORT TÉRMICO

Minimiza corrientes de aire y mejora el bienestar interior.



BARRERA DE PROTECCIÓN

Evita la entrada de polvo, insectos y contaminantes transportados por el aire.



DISEÑOS EFICIENTES

Diseños optimizados para generar flujos de aire de mayor alcance y eficacia con el mínimo consumo energético.



MÚLTIPLES APLICACIONES

Soluciones para comercio, servicios, logística e industria.

GUÍA DE SELECCIÓN DE CORTINAS DE AIRE

Encuentre la solución adecuada para cada acceso


Las cortinas de aire SODECA están disponibles en diferentes configuraciones para adaptarse a las características de cada instalación.

La selección correcta del equipo contribuye a maximizar la eficiencia energética, mejorar el confort térmico y garantizar una protección eficaz frente a infiltraciones de aire exterior.

1

Defina la altura de instalación

ECONOMIC




COMERCIAL



EMPOTRABLE



INDUSTRIAL/EC

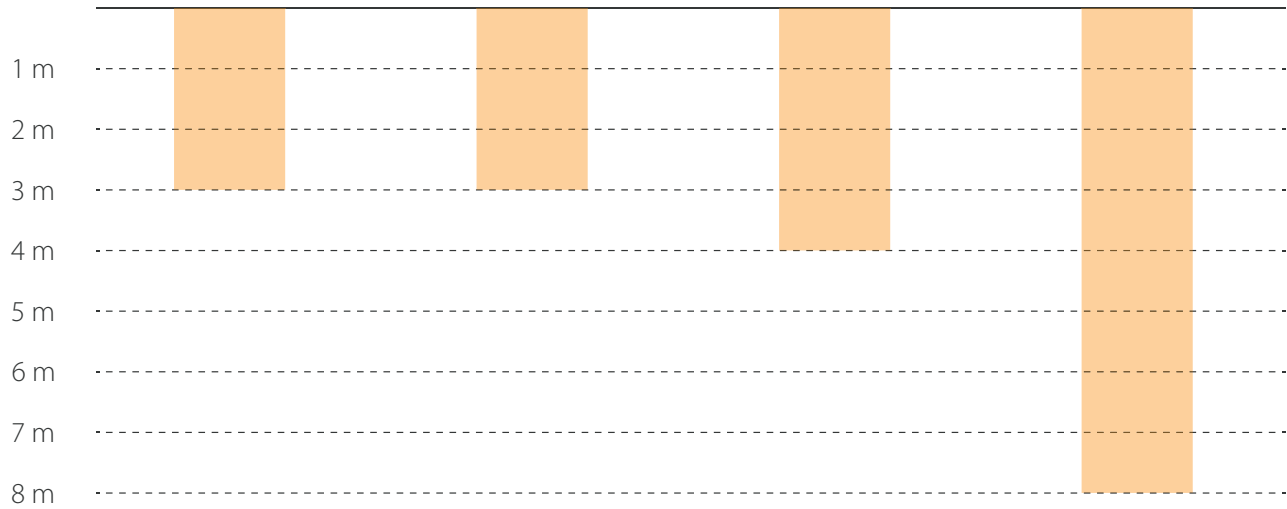

2

Seleccione el tipo de funcionamiento



AMBIENTAL

Recircula el aire interior sin aporte de calor, ideal para la separación de ambientes.



ELÉCTRICA

Incorpora resistencias eléctricas para aportar calor, ideal para una calefacción rápida y sencilla.




AGUA CALIENTE

Equipada con batería de agua para sistemas de calefacción hidrónicos, ideal para edificios con calor centralizado.


3

Elija el tipo de instalación




HORIZONTAL

Instalación sobre el acceso



EMPOTRABLE

Integración en falso techo



VERTICAL

Especialmente indicada para grandes accesos industriales

4

Optimice la instalación



Instale la cortina lo más cerca posible del acceso.



La longitud de la cortina debe cubrir completamente el ancho de la puerta.



Seleccione la velocidad adecuada según la altura de instalación.



Utilice los sistemas de control SODECA para maximizar la eficiencia y el confort.

SELECCIÓN RÁPIDA

POR APLICACIÓN

AMBIENTAL

ELÉCTRICA

AGUA CALIENTE

Serie	Altura máx.	Instalación	Calefacción	Long. (mm)	Aplicación principal
ECONOMIC	3m	Horizontal		900 - 2000	Pequeños comercios
COMERCIAL	3m	Horizontal		1000 - 2500	Comercio y servicios
EMPOTRABLE	4m	Empotrable		1000 - 2500	Retail y oficinas
INDUSTRIAL/EC	8m	Horizontal Vertical		Modular	Industria y logística

INDUSTRIAL/EC

Alto rendimiento para grandes accesos y con motor EC Technology

- Logística
- Industria
- Muelles de carga
- Centros de distribución



Hasta 8m de altura



Configuración horizontal o vertical



Solución modular para grandes dimensiones



EMPOTRABLE

Máxima integración en falso techo

- Oficinas
- Hoteles
- Edificios corporativos
- Retail premium



COMERCIAL

La solución más versátil para accesos comerciales


- Retail
- Supermercados
- Hoteles
- Centros comerciales



ECONOMIC

Solución compacta y económica

- Tiendas
- Cafeterías
- Oficinas
- Recepciones

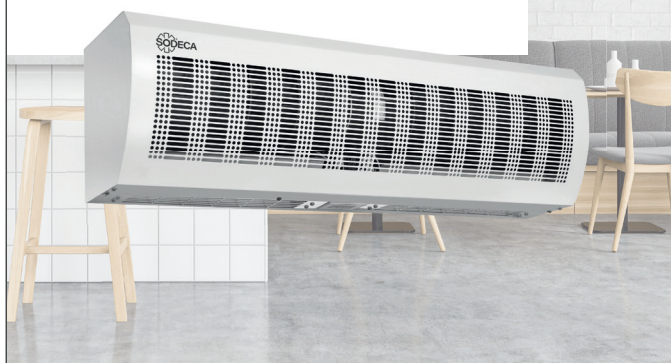



CORTINAS DE AIRE



COMERCIAL

Cortinas de aire para puertas comerciales



BASIC

Perfecta combinación entre la innovación y el diseño, ofreciendo una perfecta y silenciosa cortina de aire con impulsión a través de difusor ajustable, para obtener una óptima dirección del aire.

Construcción:

- Estructura metálica pintada en poliéster RAL-9016.
- Anchos de 1; 1,5; 2 y 2,5 m.
- Instalación horizontal.
- Soportes para montaje en pared incluidos.
- Rejilla de impulsión con inclinación ajustable.
- Altura de puerta hasta 3 metros.

Ventilador:

- 3 velocidades para regulación de caudal.

Versión de la batería:

- S: Ambiental. Recirculación de aire.
- E: Eléctrica. Control de la batería eléctrica con hasta 2 etapas.
- V: Agua. Baterías de agua caliente.

Versión del control:

- BA: BASIC. Selector manual para instalación mural.

Características técnicas de los controles

Control	BASIC	BASIC	BASIC
Tipo de control	Manual	Manual	Manual
Tipo de batería	S	V	E
Accesorio control batería eléctrica	-	-	TER-P
Accesorio control batería agua	-	TER-P + válvula 3 vías	-
Accesorio control contacto puerta	DS	DS	DS
Contacto libre tensión control externo	Contacto puerta	Contacto puerta	Contacto puerta
Programador	SH-TM-848	SH-TM-848	SH-TM-848
Control de enfriamiento batería	-	-	SÍ
Conexión a mando control	Cable potencia máx. 100 metros	Cable potencia máx. 100 metros	Cable potencia máx. 100 metros
Cables alimentación	2 + tierra	2 + tierra	4 + tierra

Código de pedido

COM	—	B	—	100	—	S	—	BA
↓		↓		↓		↓		↓
COMERCIAL: Cortinas de aire para puertas comerciales		B: Altura hasta 3 m		100: Longitud cm 150: Longitud cm 200: Longitud cm 250: Longitud cm		S: Sin batería calefactora E: Batería eléctrica V: Batería de agua		BA: Selector manual BASIC

Características técnicas

Modelo	Altura puerta	Caudal máximo ¹	Nivel presión sonora ²	Alimentación equipo	Consumo equipo	Consumo motor	Potencia calefactor (kW)		Incremento de temperatura	Peso aprox.
	(m)	(m³/h)	dB (A)	(V) / (Hz)	(kW) / (A)	(W) / (A)	1ª etapa	máx.	(°C)	(Kg)
COM-B-100-S	3	1350	47	1x230 – 50/60	0,1/0,6	57/0,6	-	-	-	23
COM-B-150-S	3	2200	48	1x230 – 50/60	0,2/0,9	110/0,9	-	-	-	29
COM-B-200-S	3	3000	50	1x230 – 50/60	0,3/1,4	243/1,4	-	-	-	37
COM-B-250-S	3	3500	50	1x230 – 50/60	0,4/1,4	243/1,4	-	-	-	43
COM-B-100-E	3	1350	47	3x400 – 50/60	6,5/14,0	57/0,6	3,2	6,3	13,9	24
COM-B-150-E	3	2200	48	3x400 – 50/60	10,2/20,5	110/0,9	5,0	10,0	13,6	30
COM-B-200-E	3	3000	50	3x400 – 50/60	12,9/26,5	243/1,4	6,3	12,6	12,5	38
COM-B-250-E	3	3500	50	3x400 – 50/60	16,4/24,0	243/1,4	8,0	16,0	13,6	45
COM-B-100-V	3	1300	47	1x230 – 50/60	0,2/0,6	57/0,6	-	16,0	36,6	26
COM-B-150-V	3	2000	48	1x230 – 50/60	0,2/0,9	110/0,9	-	23,6	35,2	32
COM-B-200-V	3	2950	50	1x230 – 50/60	0,3/1,4	243/1,4	-	34,0	34,4	42
COM-B-250-V	3	3700	51	1x230 – 50/60	0,4/1,4	243/1,4	-	42,9	34,5	49


1. Caudal de aire según la norma ISO 27327-1.
2. Nivel de presión sonora en dB(A) a 3 m de distancia a caudal máximo.


Características técnicas batería de agua

Modelo	Gradiente de temperatura 80/60 °C				Gradiente de temperatura 60/40 °C				Caudal de agua
	Caudal ref.	Potencia calorífica	Temperatura salida	Pérdida de carga	Caudal de agua	Potencia calorífica	Temperatura salida	Pérdida de carga	
	(m³/h)	(kW)	(°C) ¹	(kPa)	(l/s)	(kW)	(°C) ¹	(kPa)	(l/s)
COM-B-100-V	1300	13,2	48,0	10,5	0,16	7,4	34,9	3,8	0,09
COM-B-150-V	2000	19,4	46,7	7,3	0,24	10,8	33,9	2,5	0,13
COM-B-200-V	2950	27,9	46,0	10,2	0,34	15,6	33,7	3,5	0,19
COM-B-250-V	3700	35,3	46,3	17,2	0,43	20,1	34,0	6,2	0,24

1. Temperatura aire entrada: +18 °C, a máximo calentamiento y velocidad de ventilador.

Velocidad de aire y alcance

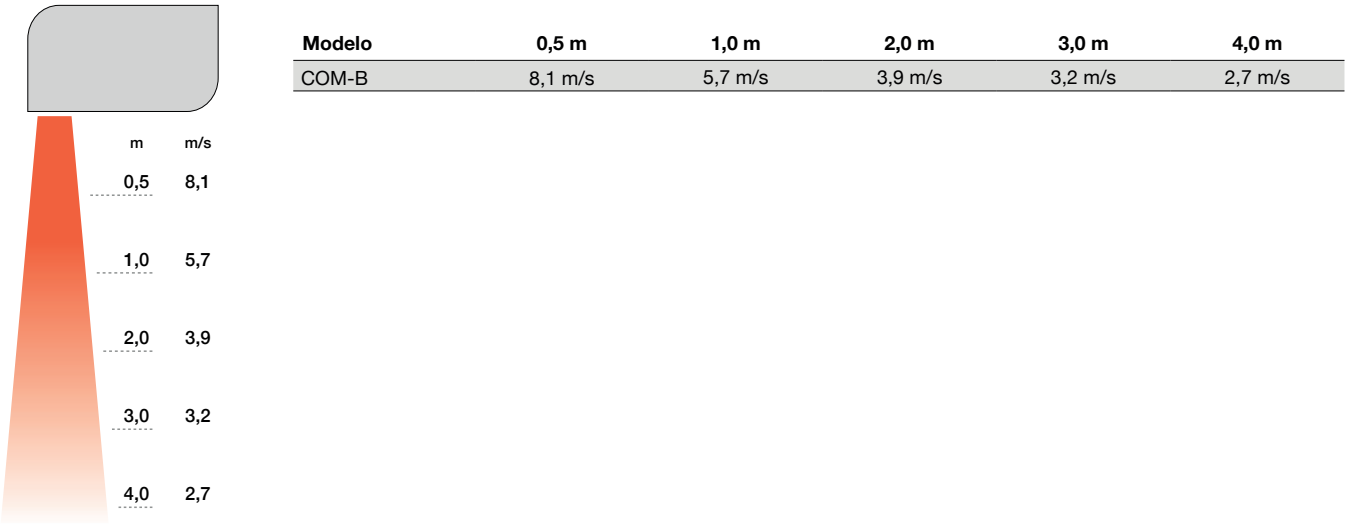

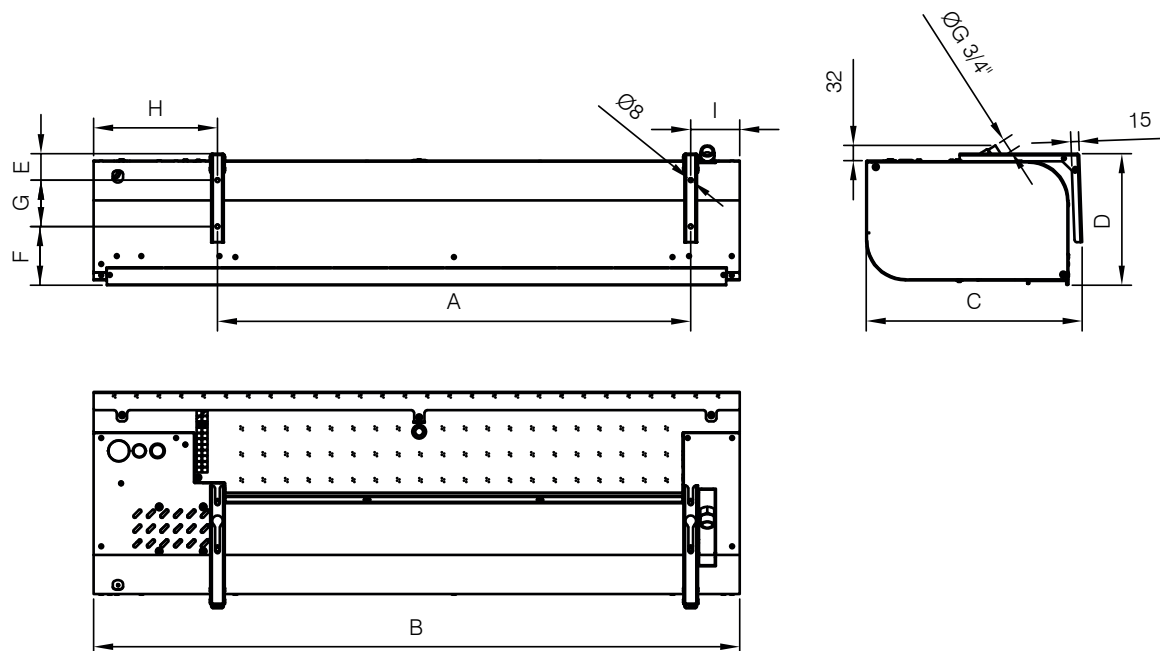

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
COM-100	917	1252	419	255	51	114	90	240	95
COM-150	1325	1660	419	255	51	114	90	240	95
COM-200	1825	2160	419	255	51	114	90	240	95
COM-250	2234	2569	419	255	51	114	90	240	95



SH-TM-848

ECONOMIC

Cortinas de aire económicas, para pequeños recintos comerciales



CONTROL

Cortinas de aire económicas para alturas hasta 3 m, para instalación horizontal, especialmente diseñadas para pequeños recintos comerciales.

Construcción:

- Estructura metálica pintada.
- Diseño para instalación horizontal.
- Versión S: Dos velocidades de funcionamiento del ventilador.
- Versión E: Una velocidad de funcionamiento del ventilador.
- Led indicador de funcionamiento.
- Soportes para montaje en pared.
- Control con mando a distancia.


Versión:

- S: Ambiental. Recirculación de aire.
- E: Eléctrica. Control de batería eléctrica con elementos de seguridad. Paro del ventilador retardado para evacuar calor residual.

Aplicaciones:

- Pequeños locales comerciales
- Tiendas
- Bares
- Oficinas

Código de pedido



ECONOMIC: Cortinas de aire económicas, para pequeños recintos comerciales

09: Longitud 90 cm
10: Longitud 100 cm
15: Longitud 150 cm
20: Longitud 200 cm

S: Ambiental
E: Eléctrica 230 V o 400 V según modelo



CONTROL

	Ambiental	Eléctrica
Funcionamiento	Manual	Manual
Velocidades	2 velocidades	1 velocidad
Control de batería eléctrica	NO	1 nivel de potencia
Contacto para puerta	NO	NO
Led indicador funcionamiento	SÍ	SÍ

Características técnicas

Modelo	Altura puerta (m)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A) Irradiado	Potencia calorífica (kW)	Tensión batería (V)	Intensidad batería (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso aprox. (Kg)
AC-09-S	3	1780	43	-	-	-	1x230	0,65	13
AC-10-S	3	1980	44	-	-	-	1x230	0,72	14
AC-15-S	3	2970	46	-	-	-	1x230	0,95	20
AC-20-S	3	3960	51	-	-	-	1x230	1,39	25
AC-09-E	3	1000	45	3,8	1x230	15,2	1x230	0,65	16
AC-10-E	3	1150	45	4,6	1x230	19,0	1x230	0,72	17
AC-15-E	3	1800	47	5,9	3X400	8,3	1x230	0,95	26
AC-20-E	3	2400	51	10,5	3X400	16,0	1x230	1,38	32

Dimensiones mm

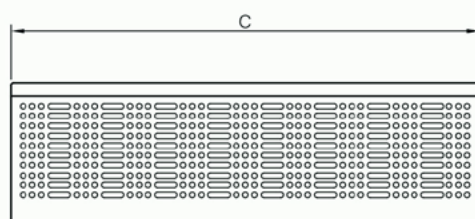

	A	B	C
AC-09-S	200	215	900
AC-10-S	200	215	1000
AC-15-S	200	215	1500
AC-20-S	200	215	2000
AC-09-E	195	220	900
AC-10-E	195	220	1000
AC-15-E	195	220	1500
AC-20-E	195	220	2000

EMPOTRABLE

Cortinas de aire empotrables para puertas comerciales de hasta 4 m de altura



BASIC

Diseño específico para la instalación de la cortina de aire en falsos techos. Con rejilla de aspiración e impulsión de aire, de fácil mantenimiento.

Construcción:

- Estructura metálica pintada en poliéster RAL-9016.
- Anchos de 1; 1,5; 2 y 2,5 m.
- Instalación horizontal.
- Rejilla de impulsión con inclinación ajustable.
- Altura de puerta hasta 4 metros.

Versión de la batería:

- S: Ambiental. Recirculación de aire.
- E: Eléctrica. Control de la batería eléctrica con hasta 2 etapas.

- V: Agua. Baterías de agua caliente. Para una temperatura máxima de 100 °C y 16 bar de presión.

Ventilador:

- 3 velocidades para regulación de caudal.

Versión del control:

- BA: BASIC. Selector manual para instalación mural.

Bajo demanda:

- Soportes para montaje en pared. Ref: VCS4-KONZ-STE.
- Soportes para montaje en techo. Ref: VCS4-KONZ-STR.

Opciones de control

Control	BASIC	BASIC	BASIC
Tipo de control	Manual	Manual	Manual
Tipo de batería	S	V	E
Accesorio control batería eléctrica	-	-	TER-P
Accesorio control batería agua	-	TER-P + válvula 3 vías	-
Accesorio control contacto puerta	DS	DS	DS
Contacto libre tensión control externo	Contacto puerta	Contacto puerta	Contacto puerta
Programador	SH-TM-848	SH-TM-848	SH-TM-848
Control de enfriamiento batería	-	-	SÍ
Conexión a mando control	Cable potencia máx. 100 metros	Cable potencia máx. 100 metros	Cable potencia máx. 100 metros
Cables alimentación	2 + tierra	2 + tierra	4 + tierra

Código de pedido

EMP	—	B	—	100	—	S	—	BA
↓		↓		↓		↓		↓
EMPOTRABLE: Cortinas de aire empotrables para puertas comerciales de hasta 4 m de altura		B: Altura hasta 4 m		100: Longitud cm 150: Longitud cm 200: Longitud cm 250: Longitud cm		S: Sin batería calefactora E: Batería eléctrica V: Batería de agua		BA: Selector manual BASIC

Características técnicas

Modelo	Altura puerta	Caudal máximo ¹	Nivel presión sonora ²	Alimentación equipo	Consumo equipo	Consumo motor	Potencia calefactor (kW)		Incremento de temperatura	Peso aprox.
	(m)	(m³/h)	dB (A)	(V) / (Hz)	(kW) / (A)	(W) / (A)	1ª etapa	máx.	(°C)	(Kg)
EMP-B-100-S	4	1800	55	1x230 / 50	0,6 / 2,8	630 / 2,8	-	-	-	37
EMP-B-150-S	4	2600	56	1x230 / 50	0,9 / 4,0	900 / 4,0	-	-	-	51
EMP-B-200-S	4	3500	57	1x230 / 50	1,2 / 5,3	1200 / 5,3	-	-	-	66
EMP-B-250-S	4	4350	59	1x230 / 50	1,5 / 6,5	1500 / 6,5	-	-	-	80
EMP-B-100-E	4	1800	55	3x400 / 50	10,1 / 16,3	630 / 2,8	4,6	9,4	15,6	39
EMP-B-150-E	4	2600	56	3x400 / 50	16,0 / 26,1	920 / 4,0	7,6	15,0	17,2	54
EMP-B-200-E	4	3450	57	3x400 / 50	20,5 / 32,4	1220 / 5,3	9,8	19,0	16,4	71
EMP-B-250-E	4	4200	58	3x400 / 50	26,1 / 42,2	1500 / 6,5	12,5	24,5	17,4	85
EMP-B-100-V	4	1700	54	1x230 / 50	0,6 / 2,80	630 / 2,8	-	21,3	38,0	41
EMP-B-150-V	4	2450	55	1x230 / 50	0,9 / 4,0	900 / 4,0	-	31,6	38,0	56
EMP-B-200-V	4	3400	57	1x230 / 50	1,2 / 5,3	1200 / 5,3	-	43,4	38,0	73
EMP-B-250-V	4	4100	58	1x230 / 50	1,5 / 6,5	1500 / 6,5	-	53,0	38,0	87


1. Caudal de aire según la norma ISO 27327-1.
2. Nivel de presión sonora en dB(A) a 3 m de distancia a caudal máximo.

Características técnicas batería de agua

Modelo	Caudal ref.	Tipo rosca batería	Gradiente de temperatura 80/60 °C				Gradiente de temperatura 60/40 °C			
			Potencia calorífica	Temperatura salida	Pérdida de carga	Caudal de agua	Potencia calorífica	Temperatura salida	Pérdida de carga	Caudal de agua
	(m³/h)		(kW)	(°C) ¹	(kPa)	(l/s)	(kW)	(°C) ¹	(kPa)	(l/s)
EMP-B-100-V	1700	G 3/4"	17,4	48,4	7,1	0,2	9,5	34,6	2,4	0,1
EMP-B-150-V	2450	G 3/4"	25,9	49,3	7,0	0,3	14,2	35,2	2,4	0,2
EMP-B-200-V	3400	G 3/4"	35,5	49,0	8,3	0,4	19,5	35,0	2,8	0,2
EMP-B-250-V	4100	G 3/4"	43,6	49,5	13,1	0,5	24,4	35,6	4,6	0,3


1. Temperatura aire entrada: +18 °C, a máximo calentamiento y velocidad de ventilador.

Velocidad de aire y alcance

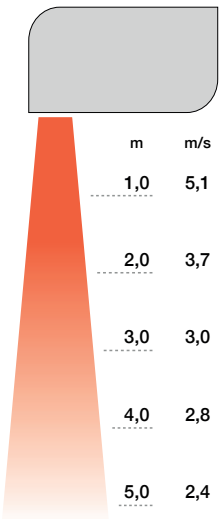

Modelo	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
EMP-B	5,1 m/s	3,7 m/s	3,0 m/s	2,8 m/s	2,4 m/s

Dimensiones mm

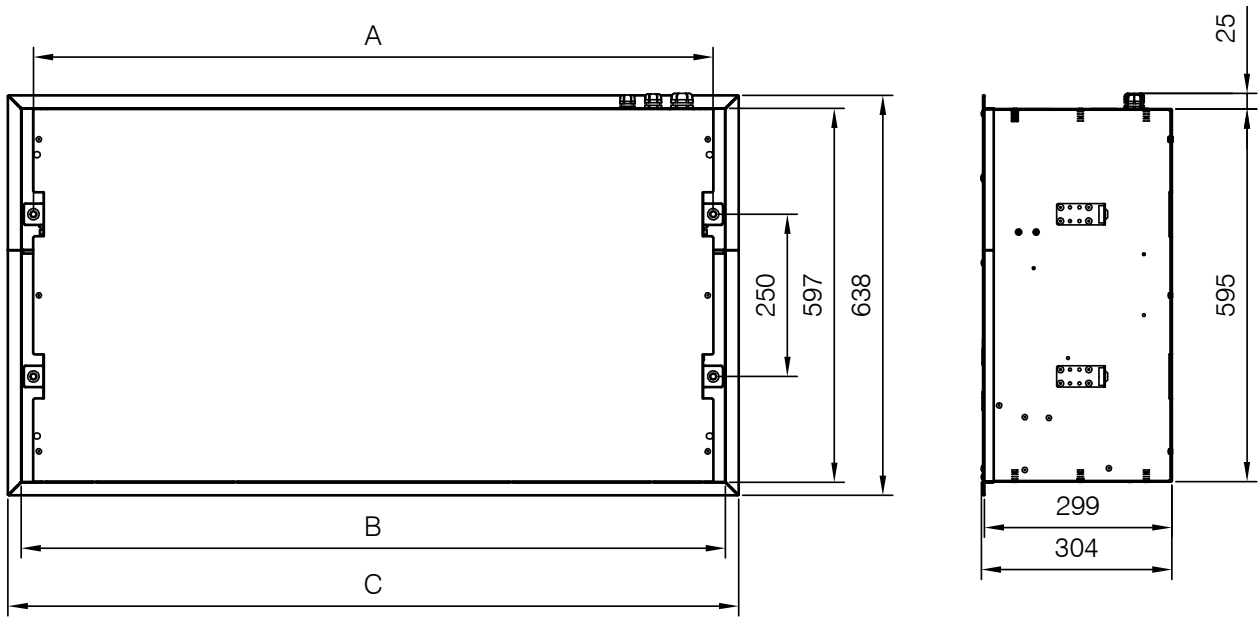

	A	B	C
EMP-100	1085	1125	1167
EMP-150	1585	1625	1667
EMP-200	2085	2125	2167
EMP-250	2465	2505	2547

Accesorios



INDUSTRIAL/EC



Cortinas de aire de construcción modular para instalación en puertas industriales, con motor EC Technology



Robusta construcción con diseño modular, para poder ajustar la cortina a la dimensión de la puerta y con motor EC Technology. Protección IP44 en todos los modelos excepto versión con batería eléctrica (IP20).

Construcción:

- Estructura galvanizada o pintada en poliéster RAL 9016.
- Diseño para instalación vertical o horizontal.
- Módulo de 1,65 m con 3 ventiladores.
- Módulo de 2,2 m con 4 ventiladores.
- Módulo de 2,75 m con 5 ventiladores.

Versión según opciones de calefacción:

- S: Ambiental. Recirculación de aire.
- E: Eléctrica. Incorpora resistencias eléctricas.
- V: Por Agua. Incorpora baterías de agua hasta 110 °C.
- P: Por Agua. Incorpora baterías de agua hasta 110 °C con anticongelación.

Características técnicas de los controles

Control	BASIC EC	BASIC EC	BASIC EC
Tipo de control	Manual	Manual	Manual
Tipo de batería	S	V	E
Accesorio control batería eléctrica	-	-	TER-P
Accesorio control batería agua	-	TER-P + válvula 3 vías	-
Accesorio control contacto puerta	DS o DK-B-3	DS o DK-B-3	DS o DK-B-3
Contacto libre tensión control externo	Contacto puerta	Contacto puerta	Contacto puerta
Programador	SH-TM-848	SH-TM-848	SH-TM-848
Control de enfriamiento batería	-	-	Sí
Conexión a mando control	Cable potencia máx. 100 metros	Cable potencia máx. 100 metros	Cable potencia máx. 100 metros
Cables alimentación	L1+N	L1+N	L1+N
Interconexión de cortinas	Máx. 10 ventiladores	Máx. 10 ventiladores	Máx. 10 ventiladores

Código de pedido

INDUSTRIAL/EC	—	150	—	S0	—	0
↓		↓		↓		↓
INDUSTRIAL/EC: Cortinas de aire de construcción modular para instalación en puertas industriales, con motor EC Technology		150: Longitud 165 cm 200: Longitud 220 cm 250: Longitud 275 cm		S: Sin batería calefactora E: Batería eléctrica V: Batería de agua 100 °C P: Batería de agua 100 °C con anticongelación		0: Blanco RAL 9016 1: Galvanizado

Características técnicas

Modelo	Altura puerta	Caudal máximo ¹	Nivel presión sonora ²	Alimentación equipo	Alimentación batería	Consumo equipo	Consumo motor	Potencia calefactor (kW) ³		Incremento de temperatura	Peso aprox.
	(m)	(m³/h)	dB(A)	(V) / (Hz)	(V)	(kW) / (A)	(W) / (A)	1ª etapa	máx.	(°C)	(Kg)
IND/EC-150-S	7,5	11400	68	1x230 - 50/60	-	1 / 4,1	943 / 4,1	-	-	-	51
IND/EC-200-S	8,0	15200	69	1x230 - 50/60	-	1,3 / 5,4	1242 / 5,4	-	-	-	69
IND/EC-250-S	7,5	19000	71	1x230 - 50/60	-	1,6 / 6,8	1564 / 6,8	-	-	-	83
IND/EC-150-E	7,5	11400	68	1x230 - 50/60	3x400	25,3 / 39,1	943 / 4,1	12,1	24,3	6,4	55
IND/EC-200-E	8,0	15200	69	1x230 - 50/60	3x400	33,5 / 52,3	1242 / 5,4	16,2	32,4	6,4	74
IND/EC-250-E	7,5	19000	71	1x230 - 50/60	3x400	42,1 / 65,3	1564 / 6,8	20,2	40,5	6,4	89
IND/EC-150-V	7,5	10500	68	1x230 - 50/60	-	1 / 4,1	943 / 4,1	76		22	60
IND/EC-200-V	8,0	14000	68	1x230 - 50/60	-	1,3 / 5,4	1242 / 5,4	102		23	78
IND/EC-250-V	7,5	17500	70	1x230 - 50/60	-	1,6 / 6,8	1564 / 6,8	129		23	98
IND/EC-150-P	7,5	10500	68	1x230 - 50/60	-	1 / 4,1	943 / 4,1	76		22	60
IND/EC-200-P	8,0	14000	68	1x230 - 50/60	-	1,3 / 5,4	1242 / 5,4	102		23	78
IND/EC-250-P	7,5	17500	70	1x230 - 50/60	-	1,6 / 6,8	1564 / 6,8	129		23	98


1. Caudal de aire según la norma ISO 27327-1.
2. Nivel de presión sonora en dB(A) a 3 m de distancia a caudal máximo.
3. Las potencias caloríficas de baterías de agua están tomadas con circuito de agua 90/70 °C y entrada aire a 15 °C.

Características técnicas batería de agua

Modelo	Gradiente de temperatura 80/60 °C					Gradiente de temperatura 110/80 °C			
	Caudal ref.	Potencia calorífica	Temperatura salida	Pérdida de carga	Caudal de agua	Potencia calorífica	Temperatura salida	Pérdida de carga	Caudal de agua
	(m³/h)	(kW)	(°C)	(kPa)	(l/s)	(kW)	(°C)	(kPa)	(l/s)
IND/EC-150-V	10500	63,6	33,9	18	0,76	92,2	43,3	16	0,75
IND/EC-200-V	14000	85,5	34,1	14	1,03	124,0	43,6	12	1,00
IND/EC-250-V	17500	108,0	34,2	11	1,29	156,0	43,8	10	1,26


1. Temperatura del aire de entrada: +15 °C.

Velocidad de aire y alcance

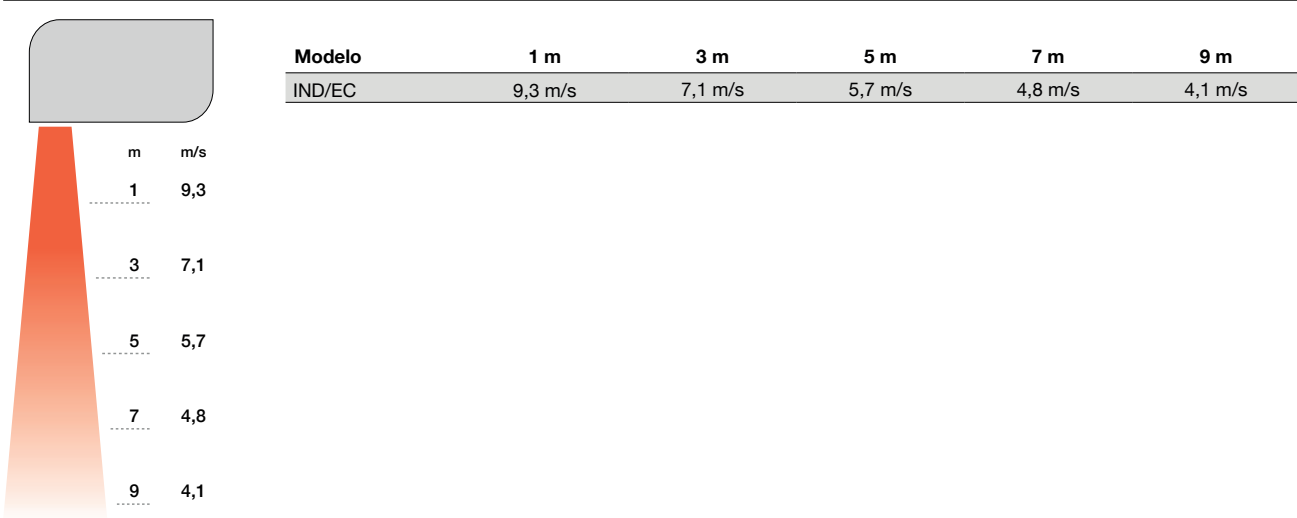


Dimensiones mm


Versión S

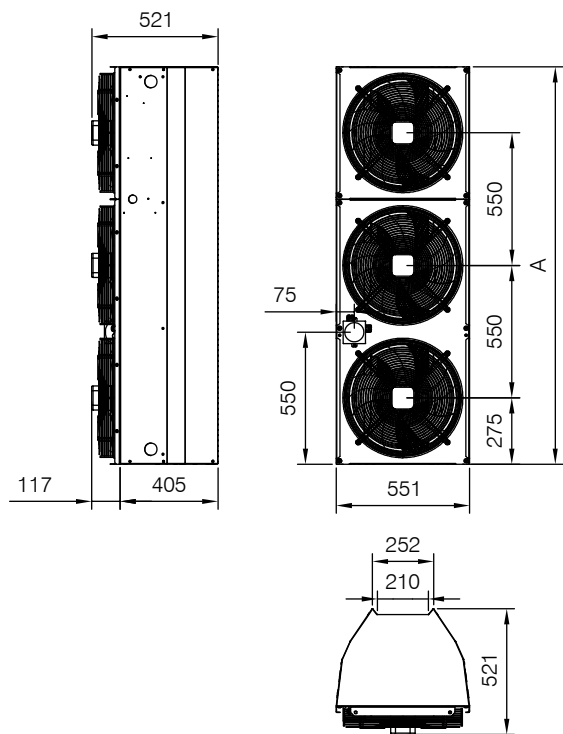


Versión E

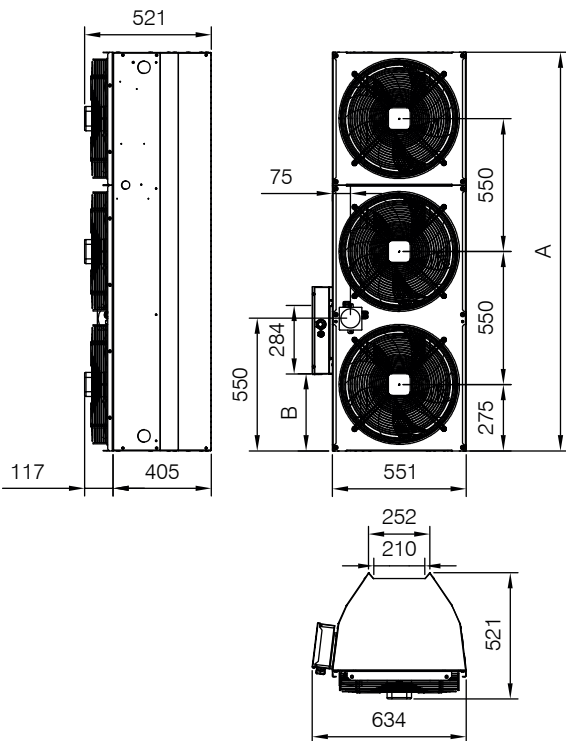

Versión V

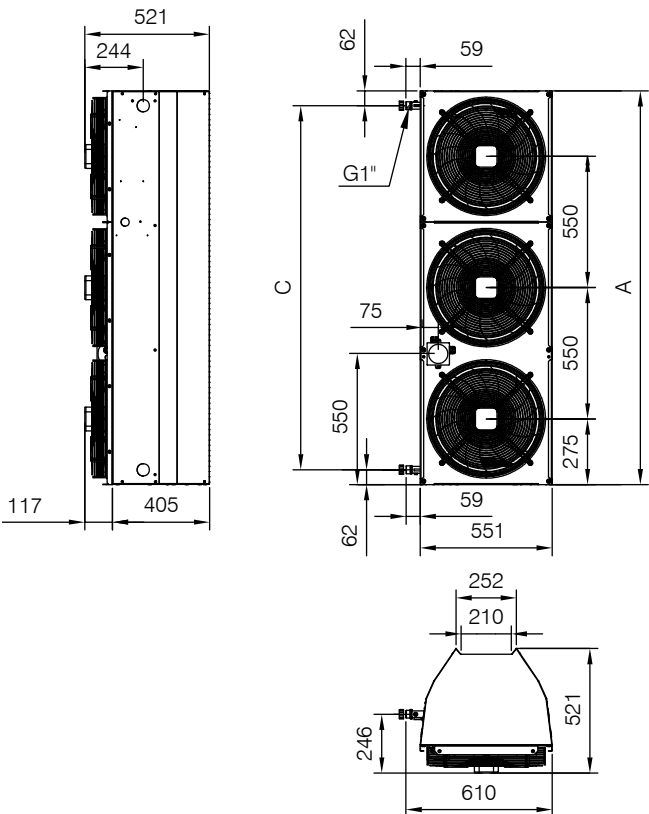

Versión P

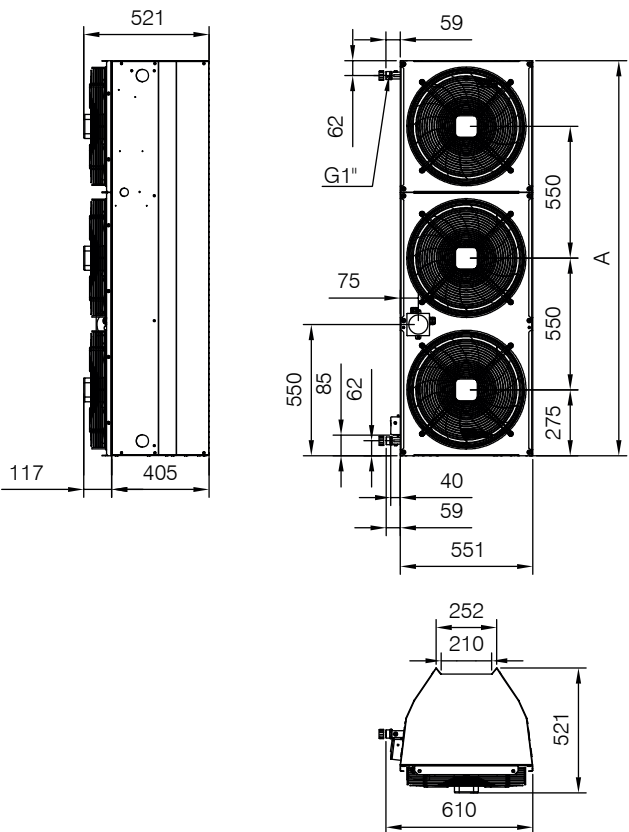

	A	B	C
IND/EC-150	1650	320	1526
IND/EC-200	2200	870	2076
IND/EC-250	2750	870	2626

Accesorios de control



BASIC/EC



CONTACTO
PUERTAS



TER-P



SH-TM-848



ACCESORIOS
INDUSTRIAL
MODULAR

Accesorios caja de contactos para baterías eléctricas

Modelo accesorio	Acabado	Cortina
ECB-25-0	Blanco RAL 9016	1 ud. para cada módulo 150 o 200
ECB-25-1	Galvanizado	1 ud. para cada módulo 150 o 200
ECB-40-0	Blanco RAL 9016	1 ud. para cada módulo 250
ECB-40-1	Galvanizado	1 ud. para cada módulo 250

Accesorios de montaje

Tipo instalación	Accesorios de montaje	Acabado	Nº de unidades necesarias
Soporte instalación horizontal Anclaje a pared	BRK-H-WL-0 BRK-H-WL-1	Blanco RAL 9016 Galvanizado	Nº de módulos + 1
Soporte instalación horizontal Anclaje a techo	BRK-H-CL-0 BRK-H-CL-1	Blanco RAL 9016 Galvanizado	Nº de módulos + 1
Soporte instalación vertical fija	BRK-V-FX-0 BRK-V-FX-1	Blanco RAL 9016 Galvanizado	1 por columna vertical de módulos
Soporte instalación vertical ajustable	BRK-V-AD-0 BRK-V-AD-1	Blanco RAL 9016 Galvanizado	1 por columna vertical de módulos
Soporte instalación vertical ajustable	BRK-V-AD4-0 BRK-V-AD4-1	Blanco RAL 9016 Galvanizado	1 por módulo a partir de 4 m de altura



HEADQUARTER

Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de
Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales:
ventilation@sodeca.com

RED COMERCIAL ESPAÑA

Barcelona

Sr. Roger Queralto
Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Móvil: 620 685 013
rqueralto@sodeca.com
Provincias: Barcelona,
Tarragona, Lleida y Girona

Baleares

Sr. Miquel Àngel Morán
Móvil: 682 912 100
baleares@sodeca.com
Provincias: Baleares

Bilbao

Pitalven S.L.
Sr. Jon Garín
Pza. Jaro de Arana, 3 4º
48012 Bilbao
Tel. 94 421 42 23
Móvil: 615 749 646
jgarin@sodeca.com
Provincias: Vizcaya,
Guipúzcoa, Álava,
Santander, Navarra y Rioja

Canarias

Srta. Ana Terrones
Móvil: 676 340 543
canarias@sodeca.com
Provincias: Islas Canarias

A Coruña

Sr. Ricard Fernández
Rúa a Granxa, 2B (Lorbe)
15177 Oleiros
Tel. 98 162 81 96
Móvil: 615 145 104
rfernandez@sodeca.com
Provincias: A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra

Gijón

Sr. Iván Herrera
Móvil: 689 804 734
asturias@sodeca.com
Provincias: Asturias y León

Madrid

Sr. José María de Bernardo
Pol. Ind. Miralcampo
Calle Aluminio, 12
19200 Azuqueca de
Henares
Tel. 91 366 70 45 /
91 366 60 45
Móvil: 670 744 420
sodecacentro@sodeca.com
Provincias: Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Guadalajara,
Segovia, Ávila y Cuenca

Murcia

Sr. Francisco José Hurtado
Apartado de Correos 6103
30080 Murcia
Móvil: 675 767 025
hurtado@sodeca.com
Provincias: Murcia, Almería,
Granada y Jaén

Sevilla

Sr. Manuel Zambrano
Pol. Ind. Los Llanos
Calle Extremadura, 169 F
41909 Salteras
Sevilla
Móvil: 606 663 814
mzambrano@sodeca.com
sevilla@sodeca.com
Provincias: Sevilla, Huelva,
Cádiz, Córdoba, Málaga,
Cáceres y Badajoz

Valencia

Tacifer S.L.
Sr. Javier Talens
Timoneda, 8, 1º
46008 Valencia
Tel. 96 384 14 80
Móvil: 670 696 289
javiertalens@sodeca.com
csebastian@sodeca.com
Provincias: Valencia,
Castellón, Alicante y
Albacete

Valladolid

Sr. Xavier Formentí
Móvil: 679 559 099
sodecacasilla@sodeca.com
Provincias: Salamanca,
Valladolid, Palencia, Burgos
y Zamora

Zaragoza

Hernández Silbe S.L.
Srta. Silvia Hernández
Alfonso I, casa 15
50410 Cuarte de Huerva
Zaragoza
Móvil: 630 263 224
sodecaragon@sodeca.com
Provincias: Huesca,
Zaragoza, Teruel y Soria



EUROPE

FINLAND

Sodeca Finland, Oy

HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen
Tel. +358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

FINLAND

Sodeca Finland, Oy

VANTAA
Sales and Warehouse
Ainontie 12
FI-01630 Vantaa

Smoke Extraction
Mr. Antti Kontkanen
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com
Mrs. Kaisa Partanen
Tel. +358 451 308 038
kpartanen@sodeca.com

Industrial Applications
Mr. Jarno Pikkumäki
Tel. +358 407 723 472
jpikkumaki@sodeca.com

ITALIA

Sodeca Italia

Smoke Extraction
Mrs. Martina Biteznik
Tel. +39 346 310 46 18
vendite@sodeca.com
mbiteznik@sodeca.com

Industrial Applications
Marelli Ventilazione, S.R.L.
Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A.
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140
info@marelliventilazione.com

PORTUGAL

Sodeca Portugal, Unip. Lda.

PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29
2625-607 Vialonga
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria, 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt

UNITED KINGDOM

Sodeca Fans UK, Ltd.

Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation
Street, Tamworth, B79 7DN
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

NORWAY

Sodeca Norge AS

Per Krohgs vei 4C
1065 Oslo
NORWAY
Tel. +47 23 28 80 90
post@sodeca.no

AMERICA

CHILE

Sodeca Ventiladores, SpA.

Sra. Sofia Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas b24 a b26,
San Bernardo, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA

Sodeca Latam, S.A.S.

Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote 1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co

PERÚ

Sodeca Perú, S.A.C.

Sr. Jose Luis Jiménez
C/Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino.
15022, San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

MIDDLE EAST AND AFRICA

UNITED ARAB EMIRATES

Sodeca MEA Trading L.L.C

C-83, Sama Residence
Al Nahda First, Deira, DUBAI
orders.mea@sodeca.com

**HEADQUARTER****Sodeca, S.L.U.**

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT**Sodeca, S.L.U.**

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com



www.sodeca.com